


## WORKFORCE PRO WF-C879RD3TWFC

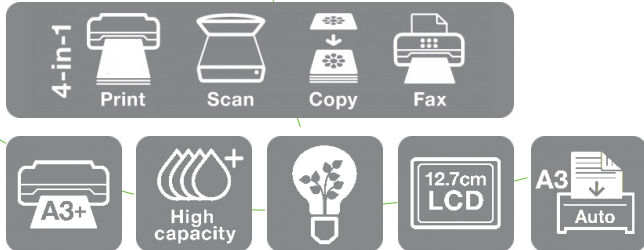

**Drucken Sie ohne Unterbrechung bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und 50.000 Seiten in Farbe dank hochergiebigere Tintenbeutel!**

Drucken Sie mit dem WorkForce Pro RIPS WF-C879R von Epson bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte wechseln zu müssen<sup>1</sup>. Dieser hochzuverlässige Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit innovativer RIPS-Technologie minimiert die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Nutzer und reduziert Abfall und Stromverbrauch drastisch.

### **Extrem hohe Tintenergiebigkeit**

Dank der einzigartigen RIPS-Technologie können Sie bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe drucken, ohne Tinte wechseln zu müssen.<sup>1</sup> Das bedeutet weniger Benutzereingriffe, höhere Produktivität und Reduzierung von Abfall.

### **Precision Core Heat-Free Technology**

Dank Epson Heat-Free Technology benötigt ein Gerät praktisch keinerlei Aufwärmzeit, ob nach dem Einschalten oder beim Start aus dem Sleep-Modus. So sparen Sie nicht nur Energie und Geld, sondern auch wertvolle Zeit, da mit nur 5,5 Sekunden eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite gewährleistet ist.

### **Verbesserter automatischer Dokumenteneinzug (ADF)**

Neben einem robusten und kompakten Design bietet der neue ADF eine verbesserte Produktivität bei stets hoher Scan-Qualität und unterstützt darüber hinaus besonders niedrige Grammatoren.

### **Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)**

Integrieren Sie die WF-C879R-Serie nahtlos und passgenau zu Ihren Bestimmungen für Sicherheit und Compliance, und das ohne ein Serversystem zu involvieren oder verwalten zu müssen.

### **Epson Remote Services (ERS)**

Unser Cloud-basiertes System für die Geräteüberwachung und -verwaltung hilft Serviceanbietern bei einer genauen Remote-Diagnose ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Der im WF-C879R integrierte Agent erlaubt hierbei eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.

## PRODUKTMERKMALE

### **Hohe Seitenergiebigkeit**

Bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß ohne Tintenwechsel<sup>1</sup>

### **Weniger Abfall**

Weniger Komponenten und hochergiebigere Tintenbeutel

### **Niedriger Stromverbrauch mit Heat-Free Technology**

Heat-Free Technology von Epson erfordert keine Wärme, was den Energieverbrauch reduziert

### **Leistungsstarke Scanfunktion**

Unterstützung von dünnem Papier und herausragende Scanqualität

### **Epson Remote Services**

Cloud-basierte, erweiterte Diagnose für Epson Drucker und Multifunktionsgeräte



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### TECHNIK

Druckmethode  
Düsenkonfiguration  
Minimale Tröpfchengröße  
Tintentechnologie  
Kategorie  
Multifunktion



PrecisionCore™-Druckkopf  
800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe  
4,6 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie  
Replaceable Ink Pack System (RIPS)  
Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung  
Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

#### DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite  
Druckgeschwindigkeit  
ISO/IEC 24734  
Duplex-Druckgeschwindigkeit  
(gemäß ISO/IEC 24734)  
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)

Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden  
26 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe

Duplex Printing Speed  
ISO/IEC 24734 (A3)

Maximale  
Druckgeschwindigkeit  
Druckauflösung  
Druckvolumen

18 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß,  
17 DIN A4-Seiten/Min. Farbe  
13 Seiten/Min Schwarzweiß,  
13 Seiten/Min Farbe

11 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß,  
11 DIN A4-Seiten/Min. Farbe  
35 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier),  
35 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)  
4.800 x 1.200 dpi

75.000 Seiten pro Monat  
Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat  
basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers,  
einschließlich der Druckgeschwindigkeit  
nach ISO und des Papiermanagements.  
2.000 - 10.000 Seiten pro Monat  
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Recommended Duty Cycle  
Farben

#### SCANNEN

Double-sided scanning  
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)

Ja  
200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)  
3,7 Sekunden über Vorlagenglas

Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)  
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)

100 ipm with ADF scan  
50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)  
3,7 Sekunden über Vorlagenglas

Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)  
Scangeschwindigkeit

200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan  
50 Bilder/Min. ( Schwarzweiß, Einseitig, 200 dpi, Auto-  
matischer Dokumenteneinzug ); 50 Bilder/Min. ( Farbe,  
Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug ); 100  
Bilder/Min. ( Schwarzweiß, Doppelseitig, 200 dpi, Auto-  
matischer Dokumenteneinzug ); 100 Bilder/Min. ( Farbe,  
Doppelseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug)

Scanauflösung  
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)  
Advanced document integration  
Ausgabeformate Scannertyp

600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)  
600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)  
Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerk-  
ordner, Scannen nach USB, Computer (Epson Document  
Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document  
Capture Pro, USB-Speichergerät.JPEG, TIFF, PDF, Contact  
image sensor (CIS)



**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

**FAX**

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	2.000 Namen und Nummern
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Schnellwahl, In Ordner faxen, Adressbuch

**KOPIEREN**

Kopiergeschwindigkeit	bis zu 22 ipm Black, bis zu 21 ipm Colour
Kopierauflösung (dpi)	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Verkleinern/Vergrößern	600 x 1200
Maximale Anzahl der Kopien	25 % - 400 %
Maximale Kopiengröße	999
	A3

**KONNEKTIVITÄT**

Protokolle für Netzwerkdruck	LPR, IPP, Anschluss 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6
Protokolle für das Scannen über ein Netzwerk	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A (2x), Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, USB 3.0 Type B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-Host, USB 3.0, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

**PAPIERSPEZIFIKATIONEN**

Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, DIN A3, DIN B4, B6, DIN C5 (Um- schlag), DL (Umschlag), HLT, EXE, Tabloid, DIN A3+
Automatischer Dokumenteneinzug	150 Seiten
Passendes Papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Ja
Standardpapierzufuhr	1.900 Blatt Standard, 150 Blatt MP tray, 1.750 Blatt Papierfach
Kapazität des Ausgabepapierfachs	250 Blatt
Papierfachkapazität	1.900 Blatt Standard, 1.900 Blatt maximal
Standart Papierfach/-fächer	Papierfach mit 250 Blatt, 3 Papierfächer mit je 500 Blatt, Cabinet
Maximale Papierkapazität	1.900
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Anzahl der Papierfächer	4



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### PAPIERZUFUHR RASF

Name der Papierzufuhr  
Papierformate

Benutzerdefinierte Formate  
Unterstütztes Papiergewicht  
Papierkapazität 1

Medientyp

RASF

A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DIN C4 (Umschlag),  
DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag),  
Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT,  
Benutzerdefiniert, Legal, Executive  
Min. 55x 330 mm bis Max 127x 1.200 mm  
64 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup>  
150 Blatt Normalpapier, Postkarten,  
Hochglanzpapier, Umschläge, 80gsm  
Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier,  
Briefkopf, Glossy Photo Paper

#### PAPIERZUFUHR C1

Name der Papierzufuhr  
Papierformate  
Unterstütztes Papiergewicht  
Papierkapazität 1  
Medientyp

C1  
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter  
64 g/m<sup>2</sup> - 200 g/m<sup>2</sup>  
250 80gsm  
Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf

#### SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4

Name der Papierzufuhr  
Papierformate  
Unterstütztes Papiergewicht  
Papierkapazität 1  
Medientyp

C2-C4  
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive  
64 g/m<sup>2</sup> - 90 g/m<sup>2</sup>  
500  
Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf

#### SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUPLEXDRUCK

Name der Papierzufuhr  
Papierformate  
Unterstütztes Papiergewicht

Duplexdruck  
A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid  
64 g/m<sup>2</sup> - 90 g/m<sup>2</sup>





### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### ALLGEMEINES

Energieverbrauch

54 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712),  
1,1 W (Energiesparmodus), 25 W (Betriebsbereit),  
0,15 W (ausgeschaltet), TEC 0,27 kWh/week

Betriebsspannung

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Abmessungen

621 x 751 x 1.177 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht

141 kg

Kompatible Betriebssysteme

Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11,  
Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x,  
Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/  
Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10,  
Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64  
Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows  
Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit),  
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),  
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows  
Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Ver-  
sion, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2

Schallleistung

Betrieb: 6,9 B (A)

Schalldruck

Betrieb: 53 dB(A)

Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver,  
Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Stromversorgung

100 V, 110V, 220 V, 240V

#### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Features



LC-Display

Medienverarbeitung

Touchscreen, Direktes Scannen zum Drucken ohne PC,  
Direktdruck über USB  
Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 12,7 cm  
Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier),  
Hoch- und Querformatdruck, Papierweg für Spezialmedien  
auf der Rückseite, Thick Media Support  
Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config,  
Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-  
Code, LDAP-Adressbuch, IPsec, IEEE802.1x, SSL  
(Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld  
Encrypted, 320GB

Sicherheitsfunktionen

HDD

#### WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen

PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

#### LIEFERUMFANG

- Starter-Tinteneinheiten Hauptgerät
- Papierfach
- Stromkabel
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Bedienungsanleitung (CD)
- Garantiedokumente

# WORKFORCE PRO WF-C879RD3TWFC



## KONTAKT:

**GODE**<sup>®</sup>  
**DRUCKER**

HAIN GmbH  
Berliner Straße 219/223  
63067 Offenbach am Main  
info@gude-drucker.de  
www.gude-drucker.de

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

1. 1Ungef. Seitenertrag des WF-C879R. Die tatsächliche Seitenergiebigkeit variiert je nach den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen Weitere Informationen finden Sie unter [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**GODE**<sup>®</sup>  
**DRUCKER**

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION